



FIERĂSTRAIE FEIN MADE FOR METAL.

Mașina optimă pentru fiecare aplicație – privire de ansamblu asupra tuturor fierăstraielelor, accesoriilor & consumabilelor.

GAMA DE FIERĂSTRAIE. PENTRU FIECARE TIP DE PRELUCRARE A METALELOR.



CUPRINS

FIERĂSRĂUL CIRCULAR MANUAL FĂRĂ CABLU F-IRON Cut 57 AS	4	FIERĂSRĂUL CIRCULAR DE DEBITAT MKAS 355	16
F-IRON Cut 57 AS Accesorii	6	MKAS 355 Accesorii	17
FIERĂSRĂUL PENDULAR FĂRĂ CABLU F-IRON Jig 26 AS	8	FIERĂSRĂUL PENTRU TEVI STS 325 R & PCS 1000 E + Accesorii	18
F-IRON Jig 26 AS Accesorii	10	PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA FIERĂSTRAIELOR	20
FIERĂSRĂUL LONGITUDINAL FĂRĂ CABLU ASAS 18-21 K AS	12	FEEDBACKUL CLIEŢILOR	22
ASAS 18-21 K AS Accesorii	13	ACUMULATORI, ÎNCĂRCĂTOARE & SETURI STARTER	24
FIERĂSRĂUL CU BANDĂ FĂRĂ CABLU ABAS 18-63 AS	14	ALTE PRODUSE FĂRĂ CABLU	28
ABAS 18-63 AS Accesorii	15	SISTEMUL FEIN VersaMAG	30

Made for Metal – portofoliul complet de fierăstraie cu acumulator și la rețea. În plus, la noul standard: precizie maximă și lucru fără scântei, fără modificarea culorii și deformarea reperului – inclusiv în cazul materialului gros. Aceasta, deoarece la tăierea metalului cu fierăstrăul este generată mai puțină căldură de fricțiune decât la debitarea cu polizorul unghiular. Avantajele sunt multiple, iar posibilitățile sunt nelimitate. Totul despre mașini, accesorii, consumabile și seturi de utilizare, pe scurt.

Fierăsrăul circular manual
F-IRON Cut 57 AS.


PUTERE MAXIMĂ. COMPLET COMPACT.

PUTERE DE TĂIERE A MATERIALULUI DE GROSIME CU 100 % MAI MARE.

Putere de tăiere a materialului de grosime cu 100 % mai mare față de fierăstraiele circulare uzuale de debitat metale. Productivitate dublă datorită interacțiunii perfecte a motorului fără perii, acumulatorului ProCORE și discului de debitat adaptat în mod optim cu o greutate proprie de doar 3 kg.



TĂIERE CU FIERĂSTRĂUL ÎN OȚEL 24 x 150 MM¹

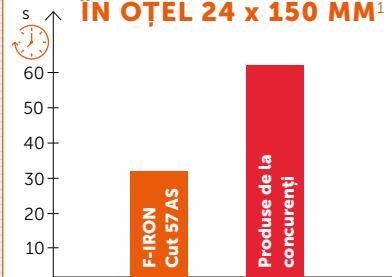

F-IRON Cut 57 AS fără a fi necesară re poziționarea, fără defecțiuni, cu o viteză de tăiere excepțională grație acumulatorului 8Ah ProCORE.

Produsele de la concurenți necesită poziționare repetată.

ECHIPARE COMPATIBILĂ.

Tăieri lungi, drepte datorită compatibilității cu șinele de ghidare uzuale (Makita, Bosch, Festool, Mafell) cu ajutorul adaptorului detașabil.



PROTECȚIE ÎMPOTRIVA AȘCHILOR FIERBINȚI.

Recipientul termorezistent de colectare a așchiilor captează până la 80 % din așchiile fierbinți. În plus, construcția robustă din aluminiu turnat protejează mașina și operatorul împotriva arsurilor.



30 DE METRI CU O SINGURĂ ÎNCĂRCARE A ACUMULATORULUI. ÎN MEDIE, 150 DE TĂIERI.

Utilizare mobilă mai îndelungată: cu acumulatorul 8Ah ProCORE în oțel cu grosimea de 2 mm. Putere constantă datorită sistemului de acumulatori AMPShare 18V.




FLEXIBILITATE MAXIMĂ.

Datorită adaptării individuale a turației sunt posibile tăieri în diferite materiale și profile, fără prelucrare ulterioară. Reglarea adâncimii permite tăieri fără sincope de până la 57 mm.

PUTERE DURABILĂ.

Nivelul ridicat de putere nu influențează durata lungă de viață și performanța mașinii ca urmare a prelucrării materialelor de calitate superioară, cum ar fi, de exemplu, aluminiul și INOXUL.

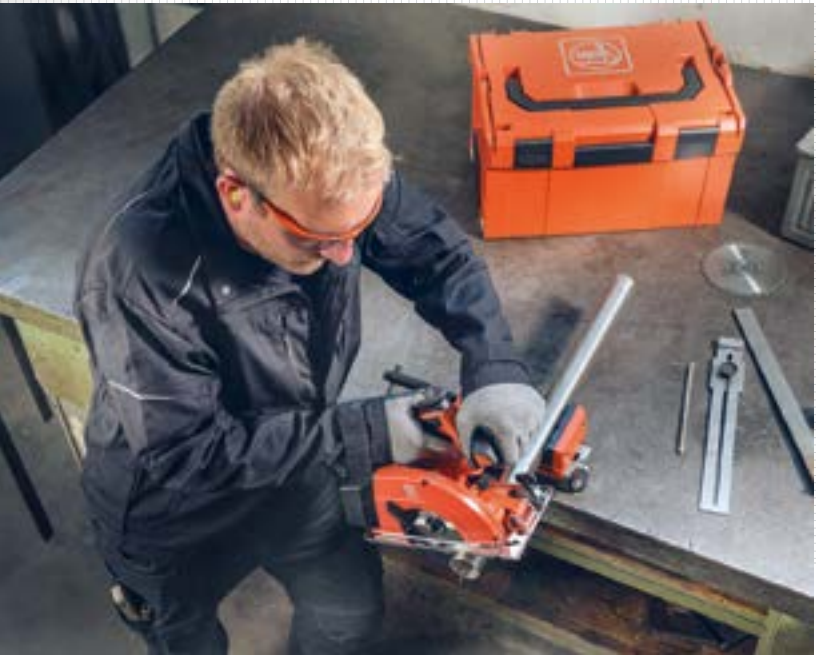

METRI DEBITAȚI PER ÎNCĂRCARE A ACUMULATORULUI*

F-IRON Cut 57 AS | 30 m = cca 150 de tăieri

Concurent 1 | 15 m = cca 60 de tăieri

Concurent 2 | 17 m = cca 80 de tăieri

* în oțel de 2 mm (țeavă pătrată de 50 x 50 x 2 mm)

DATE TEHNICE	F-IRON CUT 57 AS
Tensiune/interfață acumulator	18V AMPShare
Compatibilitate acumulator	Litiu-ion/ Litiu-ion ProCORE
Turație la mers în gol	1.300–2.800 rot/min
Adâncimea max. de tăiere	57 mm
Grosime max. disc de fierăstrău	2 mm
Diametru lamă de fierăstrău	150 mm
Diametru alezaj de fixare	20 mm
Oțel până la 400 N/mm ²	24 mm
Oțel până la 800 N/mm ²	4 mm
Metale neferoase până la 250N/mm ²	40 mm
Greutate fără acumulator	3,05 kg
Reglarea turației	6 trepte
Motor fără perii	da
Recipient de colectare a așchiilor	da
Lumină LED	da
Reglarea adâncimii de tăiere	da
Frână electronică	da



F-IRON CUT 57 AS.

	F-IRON CUT 57 AS	SET F-IRON CUT 57 AS 2 x 8Ah
Furnitura	1 disc fierăstrău circular pentru oțel de construcții, 1 recipient de colectare a așchiilor montat, 1 cheie inbus de 5 mm, 1 adaptor pentru șine de ghidare, 1 opritor paralel, 2 acumulatori ProCORE 18V 8.0Ah AS, 1 încărcător rapid GAL 18V-160 AS, 1 geantă portabilă din material plastic (L-BOXX 238)	1 disc fierăstrău circular pentru oțel de construcții, 1 recipient de colectare a așchiilor montat, 1 cheie inbus de 5 mm, 1 adaptor pentru șine de ghidare, 1 opritor paralel, 2 acumulatori ProCORE 18V 8.0Ah AS, 1 încărcător rapid GAL 18V-160 AS, 1 geantă portabilă din material plastic (L-BOXX 238)
Număr de comandă	7 136 04 61 00 0	7 136 04 62 00 0



ACCESORII ADAPTATE OPTIM



Șină de ghidare de 800 mm pentru fierăstraie circulare de mână
Număr de comandă:
3 21 33 039 00 0



Piesă de legătură pentru șine de ghidare
Număr de comandă:
3 21 33 040 00 0



Adaptor pentru șine de ghidare pentru fierăstraie circulare manuale
Număr de comandă:
3 13 52 064 01 0



Opritor paralel pentru fierăstraie circulare manuale
Număr de comandă:
3 13 52 075 00 0

Discuri de debitat.

PERFECTE PENTRU FIERĂSTRĂUL CIRCULAR MANUAL: UZURĂ MAI REDUSĂ. FORȚĂ DE TĂIERE MAI RIDICATĂ.

Indiferent cât de bună este mașina: numai cu accesoriile potrivite sunt posibile cele mai bune performanțe. FEIN pune la dispoziție discuri de debitat de calitate superioară care se potrivesc exact la noul fierăstrău circular manual. Mașina și discul de debitat impresionează astfel deopotrivă printr-o durabilitate ridicată. Pentru obținerea rezultatului de tăiere optim pentru materialul de debitat, alegeți una dintre aceste variante disponibile:



Schimbare mai rapidă și mai simplă a discurilor de debitat datorită sistemului integrat.



+ OȚEL



Număr de dinți

Număr bucăți

Număr de comandă

Carbide

150

20

1,2

30

1 buc.

6 35 02 305 00 0

+ ALUMINIU ȘI ALTE METALE NEFEROASE



Număr de dinți

Număr bucăți

Număr de comandă

Carbide

150

20

1,6

32

1 buc.

6 35 02 306 00 0

+ INOX



Număr de dinți

Număr bucăți

Număr de comandă

Carbide

150

20

1,2

30

1 buc.

6 35 02 307 00 0

Fierăstrăul pendular
F-IRON Jig 26 AS.

TAIE ORICE. PRECIS ȘI FLEXIBIL.

MANEVRABIL ȘI ROBUST.

Datorită deservirii ergonomice la vibrații reduse, lucrările mai îndelungate de tăiere nu sunt o problemă – mânerul drept conferă flexibilitate și în cazul lucrărilor deasupra capului, de exemplu.

FLEXIBIL ȘI PRECIS.

Tăieri și decupaje curate: indiferent de curbă, pe suprafețele rotunjite și chiar în cel mai îngust spațiu.

VIZIBILITATE BUNĂ.

Datorită aerului evacuat de la roata ventilatorului, așchiile nu rămân pe muchia de tăiere. De asemenea, locurile întunecate sunt luminate cu LED-ul – la lucrările deasupra capului, lampa se deconectează automat.



DURATĂ DE VIAȚĂ MAI LUNGĂ CU 42 %.

Durată de viață mai lungă cu 42 % datorită conceptului de mașină extrem de robust și calității ridicate în comparație cu fierăstraiele pendulare similare concurente.



CURSĂ PENDULARĂ ÎN 4 TREPTE.

Cursă pendulară reglabilă pentru adaptarea optimă a vitezei de tăiere, puterii de tăiere și a secțiunii de tăiere la materialul de prelucrat: pentru precizie maximă și destrămare mai redusă.




SCHIMBAREA LAMEI DE FIERĂSTRĂU ÎN MAI PUȚIN DE 3 SECEUNDE.

Schimbarea rapidă și necomplicată a lamei de fierăstrău pentru flexibilitate maximă la prelucrarea celor mai diverse materiale (de exemplu, oțel, aluminiu, plastic și lemn). Blocarea automată a lamei de fierăstrău reduce riscul de rănire și permite schimbarea lamelor de fierăstrău ascuțite, fără a le apuca și fără a atinge suprafețele fierbinți.



TEST PRIVIND DURATA DE VIAȚĂ

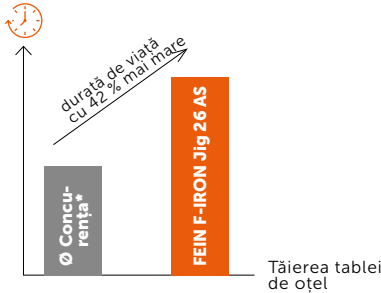

DATE TEHNICE	F-IRON JIG 26 AS
Tensiune/interfață acumulator	18V AMPShare
Compatibilitate acumulator	Litiu-ion/ Litiu-ion ProCORE
Numărul de curse	700–3.000 /min
Sistem prindere sculă	Tijă T (tijă cu o camă)
Lungimea cursei	26 mm
Oțel până la 400 N/mm²	12 mm
Metale neferoase până la 250N/mm²	24 mm
Lemn	150 mm
Greutate fără acumulator	2,1 kg
Lungime	250 mm
Lățime	79 mm
Înălțime	174 mm
Schimbarea fără scule a lamei de fierăstrău	da
Lumină LED	da
Reglarea turației	da, 6 trepte
Reglarea cursei pendulare	da, 3 trepte și poziție neutră
Reglarea unghiulară	între -45° și +45°



F-IRON JIG 26 AS.

	F-IRON JIG 26 AS	SET F-IRON JIG 26 AS 2 x 4Ah
Furnitura	1 SET Starter Lame fierăstrău, 5 buc. (63503188010), 1 cheie imbus 4 mm, 1 sabot de alunecare din plastic, 1 apărător contra ruperii așchiilor, 1 adaptor aspirare, 1 geantă portabilă din material plastic (L-Boxx 136)	1 SET Starter Lame fierăstrău, 5 buc. (63503188010), 1 cheie imbus 4 mm, 1 sabot de alunecare din plastic, 1 apărător contra ruperii așchiilor, 1 adaptor aspirare, 2 acumulatori ProCORE 18V 4.0Ah AS, 1 încărcător rapid tip GAL 1880 CV AS, 1 geantă portabilă din material plastic (L-Boxx 136)
Număr de comandă	7 136 05 61 00 0	7 136 05 62 00 0



ACCESORII ADAPTATE OPTIM

Protecția suprafețelor sensibile este asigurată de un papuc de glisare cu protecție adecvată împotriva așchiilor rupte. Datorită adaptorului de aspirație pentru aspirator, postul de lucru se menține întotdeauna fără pulberi și așchii.



Sabot de alunecare
Număr de comandă:
3 27 03 020 01 0



Apărătoare contra ruperii așchiilor
Număr de comandă:
3 02 40 474 02 0



Adaptor aspirare
Număr de comandă:
3 02 40 475 01 0

Lame de fierăstrău.

PERFECTE PENTRU FIERĂSTRĂUL PENDULAR: SELECȚIE DE ÎNALTĂ CALITATE. PENTRU ORICE MATERIAL.

AJUTOR PENTRU SELECȚIE

MATERIALUL LAMEI DE FIERĂSTRĂU

BIM = bimetal 65-67 HRC

CV = oțel înalt aliat cu crom-vanadiu

HM = metal dur

UTILIZAREA MATERIALELOR

DW = gips carton

A = aluminiu

P = material plastic

SP = special

(M)SS = (metal) inox

SW = lemn cu esență moale

HW = lemn dur

M = metal

W = lemn

UNI = universal (metal + lemn)


S = oțel

PERFORMANȚĂ

SC = tăieri drepte

CC = secțiuni curbe

RV = cursă pendulară decuplată



Număr
bucăți

Număr
de comandă

+ OȚEL, INOX, ALUMINIU ȘI ALTE METALE NEFEROASE

BIM 75 T1.2 MS SC	100x8x1	75	1,2	3,0	1,0	5	6 35 03 166 01 0
BIM 63 T1.2/1.4 MS SC	90x8x1	63	1,1-1,4	3,0	1,0	5	6 35 03 167 01 0
BIM 75T2 MSA SC	100x8x1	75	2,0	6,0	2,5	5	6 35 03 168 01 0
BIM 63T1.9/2.2 MS SC	90x8x1	63	1,9-2,2	6,0	2,5	5	6 35 03 169 01 0
BIM 75T3 MS SC	100x8x1,27	75	3,0	15,0	3,0	5	6 35 03 170 01 0
BIM 180T1.2 MSP SC	200x8x1,27	180	1,2	180,0	2,0	5	6 35 03 171 01 0
BIM 75T1.2/2.5 MS SC	100x8x1	75	1,2-2,5	10,0	1,5	5	6 35 03 172 01 0
BIM 110T1.0/1.6 MS SC	132x8x1	110	1,0-1,6	6,0	1,2	5	6 35 03 173 01 0
BIM 110T2 MSA SC	130x8x1	110	2,0	6,0	2,5	5	6 35 03 174 01 0
HM 60T1.1 MSS SC	85x8x1	54	1,1	3,0	1,5	3	6 35 03 175 01 0

+ LEMN, MATERIALE SPECIALE (precum plăci din gips carton)

CV 75T4 SW SC	100x8x1,25	75	4,0	50,0	5,0	5	6 35 03 176 01 0
CV 130T4 SW SC	150x8x1,25	130	4,0	100,0	5,0	5	6 35 03 177 01 0
CV 75T4 SW CC	100x8x1,25	75	4,0	50,0	5,0	5	6 35 03 178 01 0
CV 75T2.5 SW SC	100x8x1,45	75	2,5	30,0	3,0	5	6 35 03 179 01 0
CV 75T2.5/1.4 SW CC	100x8x1,45	75	2,5-1,4	30,0	4,0	5	6 35 03 180 01 0
CV 90T3 SW SC	115x8x1,45	90	3,0	65,0	10,0	5	6 35 03 181 01 0
CV 95T2.2/3.2 SW CC	115x8x1,45	95	2,2-3,2/2,5	60,0	3,0	5	6 35 03 182 01 0
CV 75T2.5 SW SC RV	100x8x1,45	75	2,5	30,0	3,0	5	6 35 03 183 01 0
CV 75T1.5 WP SC RV	100x8x1,45	75	1,5	30,0	3,0	5	6 35 03 184 01 0
BIM 75T1.5 HW SC RV	100x8x1,27	75	1,5	30,0	2,0	5	6 35 03 185 01 0
BIM 110T1.8-2.5 UNI SC	132x8x1,27	110	1,8-2,5	80,0	3,0	5	6 35 03 186 01 0
HM 75T4.3 SPDW SC	100x8x1,25	75	4,3	50,0	5,0	1	6 35 03 187 01 0



SET STARTER LAME FIERĂSTRĂU, 5 BUC.

Cel mai bun set de pornire cu lame de fierăstrău pendular selectate pentru o utilizare universală, dar profesională, în metal și lemn.

Compus din: 2 buc. 63503167010 lame de fierăstrău pentru metal BIM 63 T1.2/1.4 MS SC, 1 buc. 63503169010 lamă de fierăstrău pentru metal BIM 63 T1.9/2.2 MS SC, 1 buc. 63503179010 lamă de fierăstrău pentru lemn CV 75 T2.5 SW SC, 1 buc. 63503178010 lamă de fierăstrău pentru lemn CV 75 T4 SW CC.

6 35 03 188 01 0

Informații suplimentare privind lamele de fierăstrău sunt disponibile la www.fein.de

Fierăstrăul longitudinal ASAS 18-21 K AS.

PUTERE MAXIMĂ.
ATUNCI CÂND ESTE
NEVOIE DE RAPIDITATE.

Învingător în fața tuturor: fierăstrăul longitudinal extrem de compact cu acumulator trece fără efort și rapid prin metal, plastic, lemn, materiale compozite din lemn și materiale de izolare – drept, pe curbe și în locuri greu accesibile. Echiparea cu lumină LED, turația variabilă și vibrația redusă transformă tăierea cu fierăstrăul într-o activitate plăcută și facilă.

DATE TEHNICE	ASAS 18-21 K AS
Tensiune/interfață acumulator	18V AMPShare
Numărul de curse	0–3.050 /min
Lungimea cursei	21 mm
Lemn	200 mm
Profile metalice și țevi metalice	100 mm
Greutate fără acumulator	2 kg
Lungime	367 mm
Lățime	78 mm
Înălțime	177 mm



DESERVIRE ERGONOMICĂ.

Lucru cu efort scăzut datorită dimensiunii constructive optimizate și a vibrațiilor reduse. Comutatorul de accelerație permite ajustarea turației cu o singură mișcare a degetului în timpul operării.

PERFORMANȚĂ IMBATABILĂ.

Viteză mare de lucru la tăierea cu fierăstrăul datorită motorului performant.

UTILIZARE MULTIPLĂ REMARCABILĂ.

Răspunsul adecvat pentru aproape toate materialele și aplicațiile: Sistem SDS pentru schimbarea rapidă, fără scule a discurilor de debitat.



	ASAS 18-21 K AS	SET ASAS 18-21 K AS 2 x 4Ah
Furnitura	1 pânză de fierăstrău longitudinal BIM 130 T18 MS, 1 pânză de fierăstrău longitudinal BIM 130 T5/8 WP, 1 geantă portabilă din material plastic (L-BOXX 136)	1 pânză de fierăstrău longitudinal BIM 130 T18 MS, 1 pânză de fierăstrău longitudinal BIM 130 T5/8 WP, 1 încărcător rapid GAL 1880 CV AS, 2 acumulatori ProCORE 18V 4.0Ah AS, 1 geantă portabilă din material plastic (L-BOXX 136)
Număr de comandă	7 133 01 61 00 0	7 133 01 62 00 0

Lame de fierăstrău.

PERFECTE PENTRU FIERĂSTRĂUL SABIE:
REZISTENȚĂ ABSOLUTĂ. PĂTRUNDERE
UȘOARĂ ÎN MATERIAL.

Fierăstrăul sabie este de bază – în special cu accesoriile potrivite de la FEIN. Lamele de fierăstrău noi, de calitate superioară se potrivesc perfect la noul fierăstrău sabie. Astfel, fiecare lamă de fierăstrău FEIN este adecvat pentru toate fierăstraiele longitudinale cu tijă S. De asemenea, accesoriul robust se remarcă prin durata maximă de viață a lamei și prin tăierile fără efort, rapide și precise în:



+ OȚEL, INOX, ALUMINIU ȘI ALTE METALE NEFEROASE

BIM	150x19x0,9	130	14	8	2	3	3 13 24 000 44 5
BIM	225x19x0,9	205	14	8	2	3	3 13 24 000 44 6
BIM	150x19x0,9	130	18	4	1,5	3	3 13 24 000 44 7
BIM	225x19x0,9	205	18	2,5	1,5	3	3 13 24 000 44 8
BIM	200x19x0,9	180	10	12	3	3	3 13 24 000 44 9
CARBIDE	115x19x1,25	95	18	1,5		3	3 13 24 000 45 0
CARBIDE	228x25x1,27	205	8	175		1	3 13 24 000 50 6
BIM	150x22x1,57	130	8/10	12	4	3	3 13 24 000 45 1
BIM	225x22x1,57	205	8/10	12	4	3	3 13 24 000 45 2

+ LEMN CU REZIDUURI METALICE, MATERIALE SPECIALE (precum plăci din gips carton)

BIM	150x19x1,27	130	5/8	100		3	3 13 24 000 45 3
BIM	225x19x1,27	205	5/8	175		3	3 13 24 000 45 4
HCS/CV	150x19x1,27	130	6	100	6	3	3 13 24 000 45 5
HCS/CV	150x19x1,05	130	6	100		3	3 13 24 000 45 6



Fierăstrăul cu bandă ABAS 18-63 AS.

TĂIERE COMODĂ CU FIERĂSTRĂUL. INCLUSIV ÎN SPAȚII ÎNGUSTE.

Fierăstrăul cu bandă, cu acumulator, ergonomic și compact permite lucrul plăcut chiar și în condiții de libertate de mișcare redusă. Schimbarea discului de debitat fără scule, funcționarea fără vibrații a discului de debitat și un spațiu de lucru iluminat cu LED fac ca tăierea cu fierăstrăul să fie o reală plăcere. Tăierile

de secționare și oblice pot fi realizate într-o singură etapă. De asemenea, scurtarea materialelor uzuale (de exemplu, metal, țevi de plastic și profile de aluminu) nu reprezintă o problemă datorită capacității de tăiere de 63,5 x 63,5 mm.



DESIGN ERGONOMIC.

Dimensiune constructivă compactă, precum și utilizare confortabilă cu două mâini pentru lucrul în siguranță și cu efort scăzut.

REZULTAT DE LUCRU EXCEPȚIONAL.

Rezultate precise de debitare datorită funcționării cu vibrații reduse a pânzei panglică, precum și a luminii LED asupra zonei de lucru.

UTILIZARE UNIVERSALĂ.

Datorită schimbării rapide și fără scule a pânzelor fierăstrăului cu bandă, prelucrarea flexibilă a celor mai diferite materiale (de exemplu, metal, țevi de plastic și profile de aluminu) nu cunoaște nicio limită.



Schimbarea benzii de fierăstrău

DATE TEHNICE	ABAS 18-63 AS
Tensiune/interfață acumulator	18V AMPShare
Turație la mers în gol	162 rot/min
Dimensiunile benzii fierăstrău	733 x 13 x 0,35 mm
Adâncimea max. de tăiere	63,5 mm
Greutate fără acumulator	3,3 kg
Lungime	355 mm
Lățime	200 mm
Înălțime	255 mm

ABAS 18-63 AS.

	ABAS 18-63 AS	SET ABAS 18-63 AS 2 x 8Ah
Furnitura	1 bandă fierăstrău BIM 733 T14 MS, 1 geantă portabilă din material plastic (L-BOXX 238)	1 bandă fierăstrău BIM 733 T14 MS, 2 acumulatori ProCORE 18V 8.0Ah, 1 încărcător rapid GAL 18V-160 AS, 1 geantă portabilă din material plastic (L-BOXX 238)
Număr de comandă	7 135 01 61 00 0	7 135 01 62 00 0

Pânze panglică.

PERFECTE PENTRU FIERĂSTRĂUL BANDĂ: MAI PUȚINE VIBRAȚII. MAI MULT CONTROL.

Pentru evitarea surprizelor neplăcute la tăierea cu fierăstrăul: cu noile pânze de debitat de cea mai înaltă calitate FEIN pot fi obținute rezultate optime. Adaptați exact la fierăstrăul cu bandă, numeroșii dinți fini asigură o tăiere fără probleme. În acest scop, pânza performantă, cu vibrații reduse, permite controlul maxim la tăierea cu fierăstrăul:


+ TOATE TIPURILE DE METAL



Număr
bucăți

Număr de
comandă

10/14	733x13x0,35	3	6 35 02 309 00 0
14/18	733x13x0,35	3	6 35 02 308 00 0

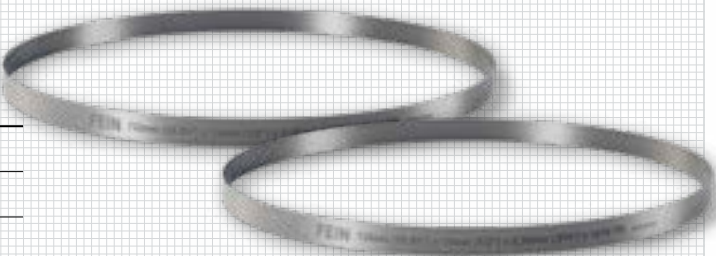

Fierăstrăul circular de debitat metale MKAS 355.

100 % PRECIZIE.
100 % SIGURANȚĂ.
100 % CALITATE FEIN.

Cu acest fierăstrău circular de debitat, nimic nu este lăsat la voia întâmplării. Ușor de ghidat. Datorită efortului redus, această mașină este perfectă pentru tăierile staționare în metal.

DATE TEHNICE	MKAS 355
Tensiune	230V
Putere nominală	1.800 W
Putere în sarcină	1.050 W
Turație la mers în gol	1.300 rot/min
Diametru disc de debitat	355 mm
Diametru alezaj de fixare	25,4 mm
Adâncimea max. de tăiere rectangulară	120 mm
Adâncimea max. de tăiere rectangulară la 45°	90 mm
Adâncimea max. de tăiere rotundă	100 mm
Adâncimea max. de tăiere rotundă la 45°	90 mm
Cablu cu ștecher	4 m
Greutate	24,4 kg
Număr de comandă	7 236 54 60 00 0

CURAT ȘI SIGUR.

Până la 100 % fără scântei: tăiere la rece pentru lucrări sigure fără praf.

PERFORMANȚE MAI MARI.

Debitează rapid și precis – inclusiv materiale solide: viteză maximă de lucru cu muncă de rectificare minimă.

UTILIZARE VERSATILĂ.

Cu discurile de debitat potrivite pentru fiecare material precum: oțel pentru construcții, inox, oțel plat sau metale neferoase.

PENTRU ORICE ÎNCLINAȚIE.

Reglare precisă a unghiului pentru tăieri oblice de 0-45°.



Schimbarea
discurilor de
debitat



DISCURI DE DEBITAT FEIN

Numai discul de debitat potrivit permite tăieri precise și previne formarea căldurii și a scânteiilor. Astfel, cele mai bune rezultate sunt obținute de discurile de debitat din metal dur cu mulți dinți. FEIN pune la dispoziție discuri de debitat de calitate superioară pentru fiecare material.

+ OȚEL DE CONSTRUCȚII

				Număr de dinți	Număr bucăți	Număr de comandă
	355	25,4	2,2	66	1	6 35 02 301 00 0

+ ALUMINIU, CUPRU, ALAMĂ ȘI ALTE METALE NEFEROASE

				Număr de dinți	Număr bucăți	Număr de comandă
	355	25,4	2,2	80	1	6 35 02 302 00 0

+ INOX

				Număr de dinți	Număr bucăți	Număr de comandă
	355	25,4	2,2	100	1	6 35 02 303 00 0

+ OȚEL PLAT

				Număr de dinți	Număr bucăți	Număr de comandă
	355	25,4	2,2	90	1	6 35 02 304 00 0



Fierăstrăul pentru țevi
PCS 1000 E & STS 325 R:

LUCRUL CU NIVEL REDUS DE SCÂNTEI PENTRU ȚEVI ȘI PROFILURI.

Pentru lucrul în siguranță: Fierăstrăul pentru țevi FEIN este partenerul ideal în toate situațiile în care este prevăzut lucrul cu nivel redus de scântei. Chiar și în situațiile de lucru dificile precum în halele de montaj, în interiorul clădirilor sau la dezafectarea centralelor electrice, acesta oferă soluția ideală pentru debitarea țevelor, a profilurilor și a materialului masiv. Până și în cazul țevelor mari, acesta se dovedește foarte performant: acest fierăstrău permite în special debitarea țevelor de până la Ø 440 mm și a profilurilor de până la 290 x 550 mm. Cu fierăstrăul pentru țevi FEIN este posibilă realizarea tăierilor oblice de până la 45°.

DATE TEHNICE	PCS 1000 E	STS 325 R
Putere nominală	750 W	-
Putere la ieșire	480 W	1.100 W
Presiune de exploatare	-	6 bar
Consum de aer	-	1,5 m³/min
Numărul de curse	100–420 /min	330 /min
Lungimea cursei	60 mm	
Țevi de până la Ø	440 mm	
Profiluri de până la l x Î	290 x 550 mm	
Cablu cu ștecher	4 m	-
Greutate conform EPTA	6,5 kg	7,2 kg
Nivelul presiunii acustice L _{PA}	80,6 dB	81 dB
Nivelul puterii acustice L _{WA}	93,6 dB	92 dB
Nivelul presiunii acustice L _{pCpeak}	95,6 dB	102 dB
Valoare vibrații 1 α _h 3 căi	4,4 m/s²	7,1 m/s²
Furnitura	Fierăstrău pentru țevi, 2 lame de fierăstrău, 1 set de chei, 1 mâner suplimentar	Fierăstrău pentru țevi, 2 lame de fierăstrău, 1 set de chei, 1 mâner suplimentar 1 cuplaj pentru furtun
Număr de comandă	7 234 24 60 000	7 534 08 00 00 0



+ ACCESORII

Pentru lucrul precis, confortabil și fără efort cu fierăstrăul pentru țevi FEIN.



Dispozitiv de prindere și de avans

(l x A x Î) 280 x 285 x 395 mm, pentru țevi și material rotund cu un Ø exterior de 80 până la 400 mm.

Număr de comandă: 9 07 02 005 00 0



Dispozitiv de prindere

Pentru țevi de până la Ø 159 mm, inclusiv pentru tăieri oblice.

Număr de comandă: 9 07 02 001 00 1



Dispozitiv de prindere

Pentru țevi de Ø 100 – 325 mm, doar cu prelungirea lanțului până la Ø 440 mm, pentru aceasta sunt necesare lanțul 3 02 31 003 00 3 și bolțurile 3 02 16 130 00 4.

Număr de comandă: 9 07 02 004 00 6



Dispozitiv de prindere

Pentru profiluri cu lățimea de până la 310 mm și cu înălțimea de max. 550 mm.

Număr de comandă: 9 07 02 003 00 8



Ghidaj pentru lama de fierăstrău

Pentru țevi de până la Ø 325 mm numai cu lama de fierăstrău de 530 mm, ghidaj până în centrul țevei, grosime a lamei de fierăstrău de max. 1,6 mm.

Număr de comandă: 9 06 06 002 00 9

Informații suplimentare privind fierăstraiele pentru țevi găsiți la www.fein.ro



LUCRU ÎN SIGURANȚĂ

Tăierile la rece permit scurtarea cu nivel redus de scântei. Pentru țevi și profiluri din oțel, fontă, beton celular autoclavizat și materiale plastice.



MAI RAPID LA ȚINTĂ

Profitați de cursa mare: pentru viteze de tăiere mari, tăieri de debitare exigente în țevi, profiluri și material masiv.



ERGONOMIE MAI BUNĂ

Lucrul pur și simplu confortabil datorită dispozitivului de prindere și de avans pentru profiluri și țevi.



UTILIZARE MULTIPLĂ FLEXIBILĂ

Nici chiar materialul stratificat și straturile de material diferite nu mai constituie un obstacol.

LAMELE DE FIERĂSTRĂU POTRIVITE DE LA FEIN

Lamele de fierăstrău de înaltă calitate premium de la FEIN fac posibile tăieri în cele mai diverse materiale. Următoarele materiale pot fi debitate cu lamele de fierăstrău FEIN și permit obținerea unor rezultate de tăiere optime: oțel, fontă cenușie, metale neferoase, beton celular autoclavizat, material plastic și țevi PE.

+ LAME DE FIERĂSTRĂU



Număr de comandă

HSS	200	1,0	80	6 35 03 067 00 6
HSS	200	1,6	80	6 35 03 066 00 2
HSS	300	1,6	170	6 35 03 063 00 7
HSS	400	1,6	260	6 35 03 064 00 5
HSS	500	1,8	350	6 35 03 072 00 2
HSS	600	1,8	440	6 35 03 073 00 6
HSS	300	2,1	170	6 35 03 070 00 0
HSS	530	2,1	380	6 35 03 069 00 8
HSS	200	3,2	80	6 35 03 065 00 9
HSS	400	3,2	260	6 35 03 068 00 4
HSS	300	6,3	170	6 35 03 071 00 9
HSS	530	6,3	380	6 35 03 040 00 3

+ LAME DE FIERĂSTRĂU HD

Lame de fierăstrău speciale pentru prelucrarea oțelului și inoxului. Lamele de fierăstrău HD conving prin durabilitatea înaltă și un progres rapid de tăiere.



Număr de comandă

HSS	300	1,6	170	6 35 03 093 00 4
HSS	500	1,8	350	6 35 03 099 00 5
HSS	530	2,1	325	6 35 03 100 00 6
HSS	400	2,1	260	6 35 03 094 00 2
HSS	400	3,2	260	6 35 03 095 00 6
HSS	600	1,8	440	6 35 03 098 00 1

+ LAME DE FIERĂSTRĂU TD

Lamele de fierăstrău TD sunt adecvate pentru rectificare umedă și uscată. Acestea conving prin timpi de tăiere reduși și rezultate curate de tăiere. Pentru țevi de fontă ductile.



Număr de comandă

320	80–150	6 35 03 096 01 8
490	80–300	6 35 03 097 01 2

INFORMAȚII
SUPLIMENTARE
DESPRE FIERĂSTRAIE



Mașina potrivită pentru orice aplicație.

PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA FIERĂSTRAIEI FEIN.

TIP DE FIERĂS-TRĂU	FIERĂSRĂUL CIRCULAR MANUAL F-IRON CUT 57 AS	FIERĂSRĂUL PENDULAR F-IRON JIG 26 AS	FIERĂSRĂUL LONGITUDINAL (COMPACT) ASAS 18-21 K AS	FIERĂSRĂUL CU BANDĂ ABAS 18-63 AS	FIERĂSRĂUL CIRCULAR DE DEBITAT MKAS 355	FIERĂSRĂUL PENTRU ȚEVI PCS 1000 E
Aplicații posibile	+ Debitarea tablelor metalice și a profil-elor (tăiere uscată) + Ajustarea componentelor pentru prelu- crarea ulterioară + Tăieri transversale și longitudinale + Tăierea tablelor lungi de oțel	+ Tipuri de tăiere: secțiuni curbe, tăieri circulare și tăieri drepte + Decuparea formelor, respectiv a dega- jărilor + Debitarea profilurilor și a tablelor + Lucrări precise care necesită manevra- bilitate ridicată și control	+ Tăieri grosiere, lucrări de demontare + Conductă (discul de debitat nu se blo- chează) + Tăiere coplanară fără decalaj/muchie de tăiere, de exemplu, direct de-a lungul peretelui + Lucrări în locuri greu accesibile	+ Finisare precisă inclusiv a reperelor mici + Tăieri oblice în toate unghiurile	+ Debitare staționară a profilelor din oțel și metal + Tăiere umedă sau uscată + Tipuri de tăiere: tăieri longitudinale, transver- sale, unghiulare, oblice	+ Debitarea țevilor de până la Ø 440 mm și a profilurilor de până la 290 x 550 mm + Pentru situații de lucru dificile (hale de mon- taj, spații interioare, dezafectarea centralelor electrice și construcția de conducte)
Plusvaloa- rea dumnea- voastră	+ Îndepărtare a materialului cu 50 % mai ridicată față de fierăstraiele circulare manuale uzuale de debitat metale* + Tăieri drepte fără lucrări ulterioare de finisare + Debitare curată cu adâncime de tăiere de până la 57 mm sau grosime a materialu- lui de 24 mm + Mai multă siguranță: recipient de col- ectare a așchiilor, disc de debitat închis, robust + 30 de metri cu o singură încărcare a acumulatorului tăieri Ø 150 + Dimensiune compactă pentru utilizare mobilă	+ Sunt posibile tăieri radiale înguste + Varietate de discuri de debitat pentru materiale diferite + Sistem de schimbare rapidă pentru schimbarea lamei de fierăstrău + Lățime de tăiere redusă, pierderi reduse de material + Debitare fără sincope + Mâner drept pentru grade maxime de libertate + Viteză de tăiere reglabilă	+ Manevrare ușoară + Utilizare universală + Viteză de tăiere reglabilă + Efort redus, lățime de tăiere redusă + Discuri de debitat flexibile: lucru con- fortabil, fără deformare/fără spargere + Productivitate ridicată: timp de echipare scurt, rezultat rapid	+ Utilizare universală + Lucru cu vibrații reduse + Calitate superioară a tăierii, fără bavuri + Productivitate ridicată: tăieri de secționare și oblice într-o singură etapă de lucru	+ Tăiere precisă, rapidă a metalelor (inclusiv a materialelor solide) + Ghidare și servire simple (este posibilă deservirea cu o mână) + Adâncime mare de tăiere: debitarea profilelor cu diametrul mai mare + Concept robust de mașină, cu întreținere redusă	+ Lungimea mare a cursei permite o viteză de tăiere ridicată + Lucrul confortabil datorită dispozitivului de prindere și de avans + Sunt posibile tăieri oblice până la 45°
Funcționa- re cu acumu- lator/la rețea	+ Acumulator 8Ah ProCORE (recomandat) 	+ Acumulator 4Ah ProCORE (recomandat) 	+ Acumulator 4Ah ProCORE (recomandat) 	+ Acumulator 8Ah ProCORE (recomandat) 	+ Cablu cu ștecăr 4 m	+ Cablu cu ștecăr 4 m
Tipuri și locuri de utilizare	+ Componente din oțel și metal pentru infrastructură și construcții + Prelucrarea oțelului și a tablei + Construcții metalice, lucrări de lăcătușărie	+ Prelucrarea țevilor + Construcții de cazane/rezervoare + Prelucrarea oțelului și a tablei + Construcții metalice, lucrări de lăcătușărie + Amenajări interioare, renovări	+ Prelucrarea țevilor + Zidărie uscată/ipsosari/stucatori + Încălzire, climatizare, ventilație	+ Prelucrarea tablei și profile din oțel + Prelucrarea țevilor + Construcții metalice, lucrări de lăcătușărie + Încălzire, climatizare, ventilație	+ Componente din oțel și metal pentru infra- structură și construcții + Prelucrarea tablei și profile din oțel, de exemplu, uși metalice, ferestre + Construcții metalice, lucrări de lăcătușărie	+ Prelucrarea țevilor + Reconfigurarea halelor de montaj, spațiilor interioare + Construcții de cazane/rezervoare + Dezafectarea centralelor electrice + Construcții metalice
Material	+ Oțel + INOX + Aluminiu și alte metale neferoase + Grătare, table perforate	+ Oțel + INOX + Aluminiu și alte metale neferoase + Lemn + Material plastic + Materiale plastice ranforsate cu fibre (CFK, GFK) + Materiale minerale + Materiale compozite pe bază de aluminiu	+ Combinații de materiale: metal/lemn, metal/beton + Oțel + INOX + Aluminiu și alte metale neferoase + Lemn (de exemplu, crengi) + Plastic + Materiale plastice ranforsate cu fibre (CFK, GFK) + Materiale minerale	+ Oțel + INOX + Aluminiu și alte metale neferoase	+ Oțel + INOX + Aluminiu și alte metale neferoase	+ Țevi și profiluri din oțel + Fontă + Beton celular autoclavizat + Materiale plastice + Material stratificat și straturi de material diferite
Număr de comandă	7 136 04 61 00 0	7 136 05 61 00 0	7 133 01 61 00 0	7 135 01 61 00 0	7 236 54 60 00 0	7 234 24 60 00 0
Concluzie	PUTERE	DIVERSITATE	TĂIERI GROSIERE	TĂIERI PRECISE	PACHET DE FORȚĂ	PENTRU LUCRĂRI EXTREM DE DIFICILE

Noul standard pentru metal.

FIERĂSTRAIELE FEIN UTILIZATE DE CLIENȚI.

Made for Metal – precizie maximă și lucru fără scântei, fără modificarea culorii și deformarea reperului – inclusiv în cazul materialului gros.

Fierăstraie FEIN utilizate de clienți – convingeți-vă acum.



F-IRON CUT 57 AS UTILIZAT DE CLIENȚI

Compact, ușor și surprinzător de puternic. Fierăstrăul circular manual cu acumulator pătrunde în oțel cu grosimea de până la 57 mm – fără prelucrare ulterioară. Astfel este posibilă utilizarea mobilă mai îndelungată cu până la 30 de metri per încărcare a acumulatorului. În plus, recipientul de colectare a așchiilor greu inflamabil garantează o siguranță sporită a utilizatorului.

Powerfabe Klima, Lda. Utilizator André Ribeiro. F-IRON Cut 57 AS:

Ușor, performant și foarte util pentru aplicații la fața locului și pe șantier. **Calitate ridicată de tăiere și foarte sigur** în comparație cu lucrul cu polizoare unghiulare.

Metallgestaltung Ishikow, Walerij Ishikow. F-IRON Cut 57 AS:

Fierăstrăul circular manual cu acumulator este ideal pentru **debitarea precisă și rapidă** a celor mai diverse metale pe șantier și asigură o **viteză de tăiere ridicată** cu aport de căldură minim. Datorită unei durate ridicate de viață, acesta permite **tăierea fără efort** a profilurilor, inclusiv a suporturilor cu dimensiunea HEA 100.

MKAS UTILIZATE DE CLIENȚI

Cu acest fierăstrău circular de debitat, nimic nu este lăsat la voia întâmplării. Fiind ușor de ghidat cu efort redus, această mașină este perfectă pentru tăierile staționare în metal.

Powerfabe Klima, Lda. Utilizator André Ribeiro. MKAS:


Fierăstrăul pentru metale dispune de o prelucrare **foarte robustă și durabilă**, de lame de fierăstrău cu **calitate excepțională de tăiere și durată de viață îndelungată**. Recomandare clară de cumpărare.

Metallgestaltung Ishikow, Walerij Ishikow. MKAS:

Fierăstrăul circular de debitat permite **tăieri la rece precise și rapide**, ideal pentru debitarea de guseuri și executarea de tăieri oblice la profiluri din oțel superior, oțel și oțel plat de până la 150 x 20 mm. **Menghina cu reglare rapidă** se adaptează în mod flexibil la material, facilitând astfel procesul de lucru.

Powerfabe Klima, Lda. Utilizator André Ribeiro. MKAS:

Scule cu o **structură foarte robustă**, discuri cu o **calitate excepțională de tăiere** și durată de viață îndelungată.

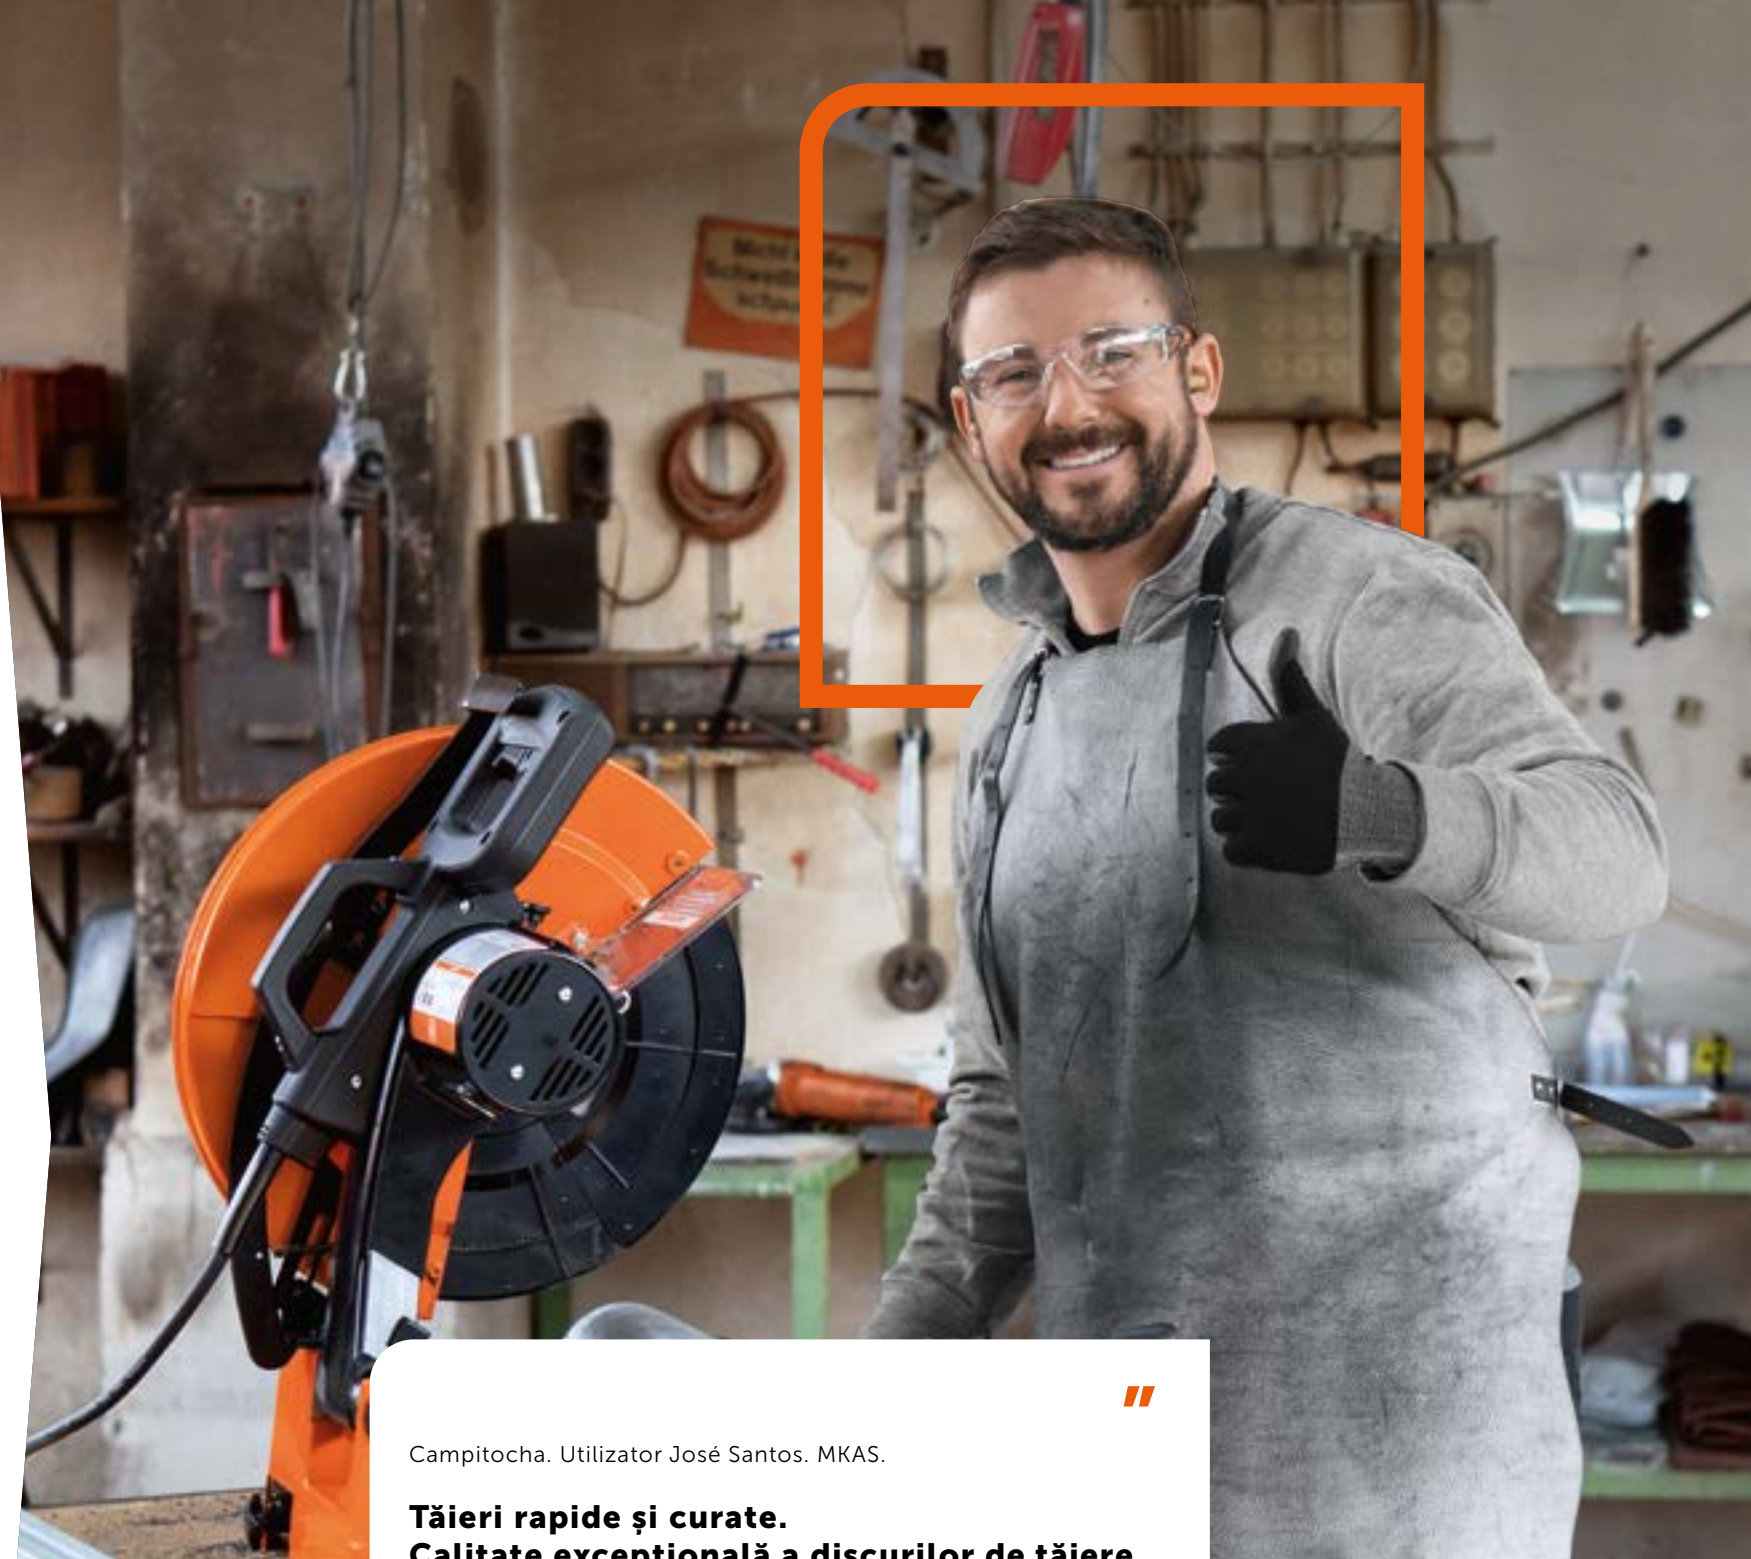

Campitocha. Utilizator José Santos. MKAS.

Tăieri rapide și curate.
Calitate excepțională a discurilor de tăiere.

Madeljor. Utilizator Manuel Saraiva. MKAS.


Tăieri curate și precise, foarte sigur.

Sistemul FEIN VersaMAG.

CEA MAI BUNĂ COMBINAȚIE PENTRU TĂIEREA SIGURĂ CU FIERĂSTRĂUL – **MOBIL ȘI LA FAȚA LOCULUI.**

Sistem FEIN VersaMAG aduce o nouă dimensiune a flexibilității în universul fixării.

Datorită magnetului permanent cu menhină, menghinile nu mai sunt fixate pe masa de lucru, ci pot fi utilizate exact acolo unde, în trecut, prinderea rapidă reprezenta o mare provocare: pe șantier și în ateliere, pe suprafețe verticale și, mai ales, atunci când „trebuie doar să faci repede ceva”. Simplu. Mobil. Flexibil. Și soluția perfectă pentru a nu mai fi necesară decizia de a alege între poziția fixă și succesul rapid.

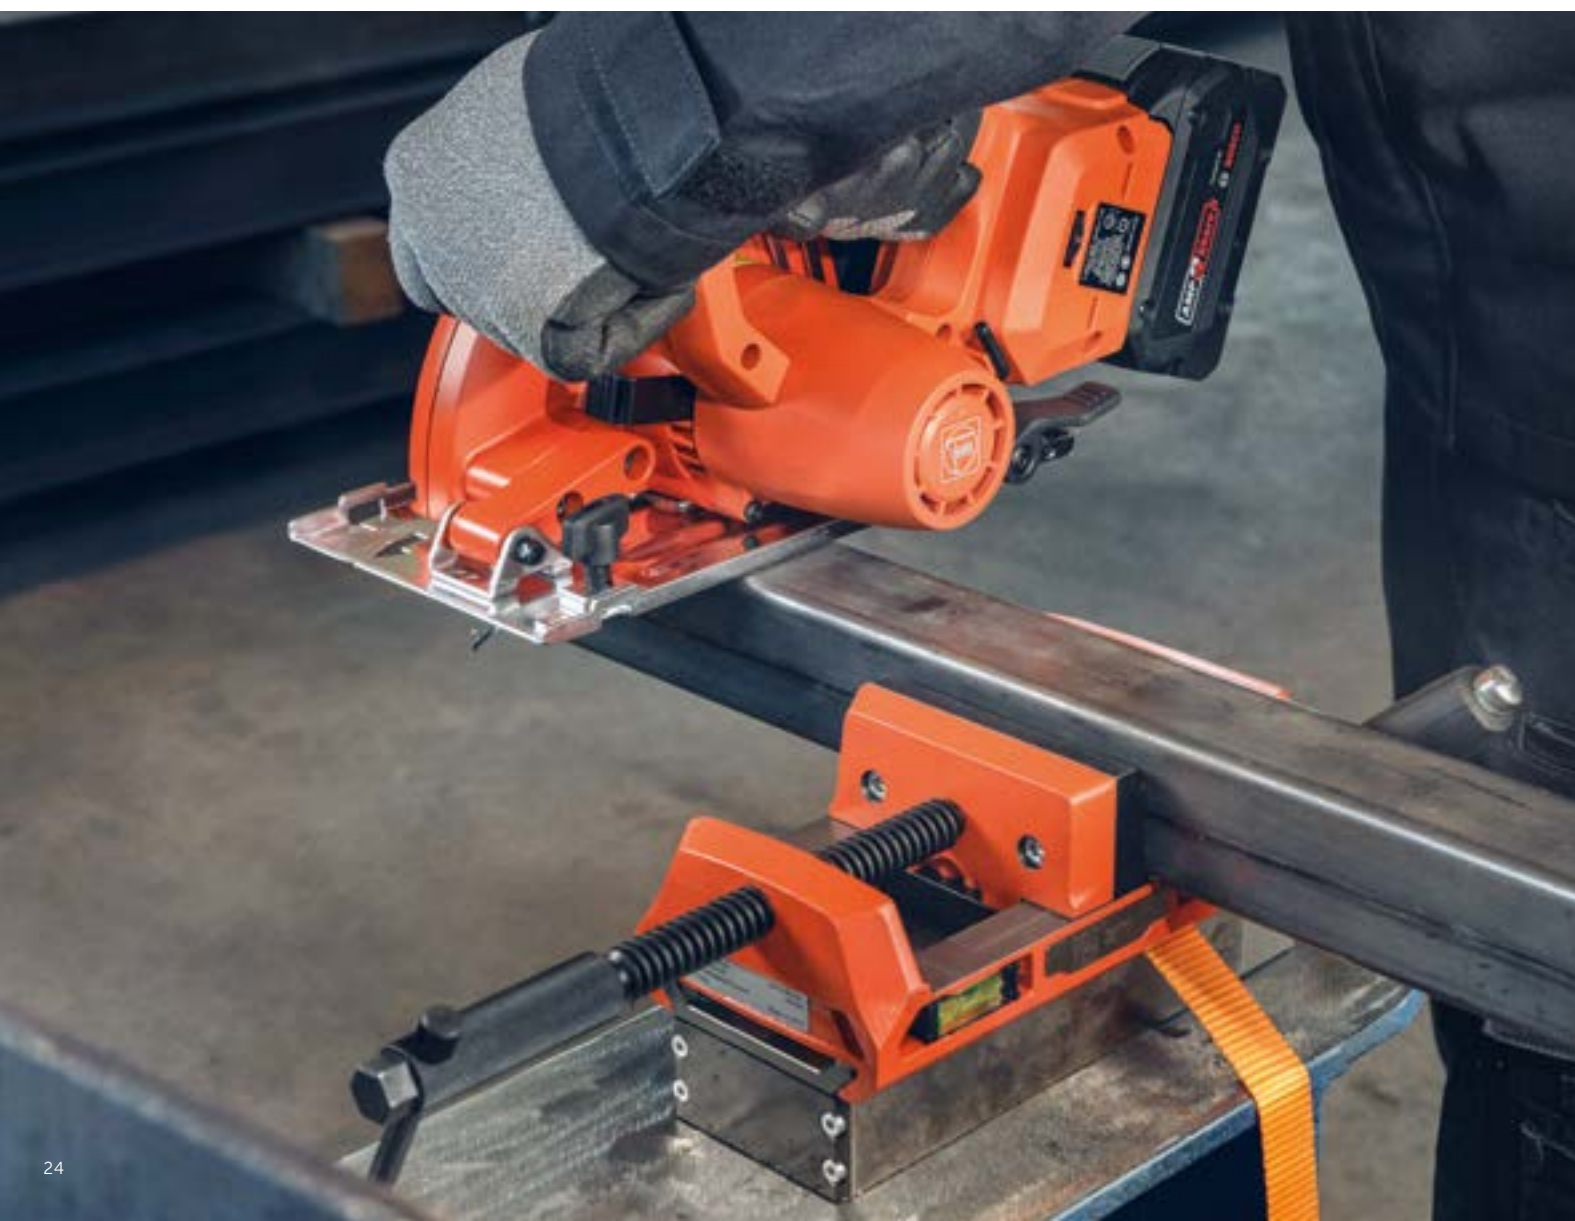

FLEXIBIL.

Datorită magnetului este posibilă utilizarea flexibilă și rapidă în cele mai diverse domenii.

MODULAR.

Sistem extensibil de prindere pentru orice provocare.

SOLUȚIA IDEALĂ.

Lucru sigur și curat direct pe șantier și în ateliere. Accidentele de muncă sunt reduse datorită VersaMAG.

STĂ. ÎNCAPE. NU SE CLATINĂ.

Aliniere precisă a menghinei magnetice cu ajutorul unei premagnetizări de 30 %.

ȚINE. SIMPLU. FIX.

Datorită sistemului inovator cu 2 rotoare până la o forță de fixare de 7.800 N (de la 12 mm), pentru prinderea sigură pe toate suprafețele magnetice – chiar în domeniul tablei subțiri.

PRODUCTIVITATE.

Potrivit pentru orice post de lucru. Lucru orientat spre rezultate.



Mai multe informații
despre sistemul
FEIN VersaMAG.



DATE TEHNICE	SET MAGNET PERMANENT VERSAMAG ȘI Menghină
Înălțimea fălcilor	40 mm
Deschidere	108 mm
Dimensiunile tălpii magnetice	212 x 70 mm
Forța de fixare magnetică	7.800 N
Greutate conform EPTA	7,25 kg
Lățimea fălcilor	100 mm
Furnitura	1buc. magnet permanent 1buc. menghină 1buc. placă montaj 1buc. cheie inbus 3mm 1 chingă fixare
Număr de comandă	9 07 01 003 02 0

Tehnologie de vârf pentru acumulatori

PRODUSE FEIN ȘI CEA MAI BUNĂ TEHNOLOGIE PENTRU ACUMULATORI = **POWER²**

ACUMULATORI ProCORE 18V.



PERFORMANȚĂ MAI RIDICATĂ CU 87 %.

Pur și simplu mai multă performanță decât acumulatorii convenționali datorită tehnologiei celulare moderne și gestionării inteligente a acumulatorului.

DURATĂ DE VIAȚĂ MAI LUNGĂ CU 135 %.

Durabil și economic: robustețe evidentă comparativ cu acumulatorii standard datorită eliminării superioare a căldurii (tehnologia CoolPack).

Compatibil cu toate aparatele cu acumulatori de 18V cu AMPShare sau interfață acumulator Bosch Professional de 18V.



GARANȚIA FEIN PLUS PÊ 3 ANI

GARANȚIA FEIN PLUS PE 3 ANI.

Prelungiți la 3 ani garanția legală pentru acumulatorii și încărcătoarele FEIN.

Mai multe informații găsiți accesând www.fein.com/warranty

ProCORE 18V 4.0Ah.



39 % MAI COMPACT.

Mic, ușor și foarte multă putere. Aceeași energie precum un acumulator standard, dar cu o greutate mai redusă.*

ProCORE 18V 8.0Ah & 12.0Ah.

PUTERE PÂNĂ LA 2.000 WATT.

Această putere ține pasul absolut cu mașinile cu cablu. Iar aceasta, în condiții de greutate perfect echilibrată.



CEL MAI RAPID ÎNCĂRCĂTOR GAL 18V-160 AS CU FUNCȚIE BOOST.




COMPATIBILITATE MAXIMĂ.

Pentru toți acumulatorii cu AMPShare sau cu interfața pentru acumulator 18V Bosch Professional începând din 2008.

NIVEL DE 50 % ÎN DOAR 15 MINUTE.

Încarcă acumulatorii ProCORE 18V/8Ah mai rapid decât orice alt încărcător de 18V. Acumulatorul ProCORE 4Ah și 8Ah ajunge la 80 % din capacitatea maximă în 32 de minute.



* în comparație cu produsele concurente din clasa de înaltă performanță (ProCORE 18V 4.0Ah: 423 cm³; Metabo LiHD 4.0Ah: 540 cm³; DeWalt DCB204 4.0Ah 575 cm³; Milwaukee M18 B4 4.0Ah: 693 cm³)

Acumulatori și încărcătoare FEIN.

CU TEHNOLOGIE AMPShare PENTRU LIBERTATE MAXIMĂ.

	 SET STARTER ACUMULATOR ProCORE 18V/4Ah AS	 SET STARTER ACUMULATOR ProCORE 18V/8Ah AS	 SET STARTER ACUMULATOR ProCORE 18V/12Ah AS
SCURTĂ DESCRIERE	2 acumulatori ProCORE Li-ion cu celule HighPower cu încărcător rapid GAL 1880 CV AS. Timpi reduși de încărcare datorită intensității mari a curentului de încărcare de 8 amperi, a răcirii active a aerului și a sistemului de gestionare a încărcării controlat prin intermediul procesului. Ușor de utilizat și cu economie de spațiu datorită dispozitivului de înfășurare a cablului de alimentare. Pentru toți acumulatorii cu AMPShare sau cu interfața pentru acumulator 18V Bosch Professional.	2 acumulatori Li-ion ProCORE cu celule HighPower, cu încărcător rapid GAL 18V-160. Timpi reduși de încărcare datorită intensității mari a curentului de încărcare de 16 amperi, a modului de încărcare Power Boost, a răcirii active a aerului și a sistemului de gestionare a încărcării controlat prin intermediul procesului. Cu afișaj al nivelului de încărcare și dispozitiv de montare pe perete. Pentru toți acumulatorii cu AMPShare sau cu interfața pentru acumulator 18V Bosch Professional.	
TIMPI DE ÎNCĂRCARE	80 % din capacitatea max.: ProCore 18V/4.0Ah: 32 min	80 % din capacitatea max.: ProCore 18V/8.0Ah: 32 min	80 % din capacitatea max.: ProCore 18V/12.0Ah: 36 min
NR. COMANDĂ:	9 26 04 228 01 0	9 26 04 229 01 0	9 26 04 241 01 0

	 ACUMULATOR ProCORE 18V/4Ah AS	 ACUMULATOR ProCORE 18V/8Ah AS	 ACUMULATOR ProCORE 18V/12Ah AS	 ÎNCĂRCĂTOR RAPID GAL 18V-160 AS
SCURTĂ DESCRIERE	Acumulatori Li-ion ProCore cu celule HighPower, afișaj al nivelului de încărcare și „Electronic Cell Protection” (ECP). ECP protejează acumulatorul împotriva suprasarcinii, supraîncălzirii și descărcării profunde. Tehnologia COOLPACK 2.0 asigură o durată de viață cu 135 % mai lungă a acumulatorului, comparativ cu acumulatorii fără tehnologie COOLPACK, permițând astfel timpi de operare mai lungi. Compatibil cu toate aparatele cu acumulatori de 18V cu AMPShare sau interfață acumulator Bosch Professional de 18V.			Timpi reduși de încărcare datorită intensității mari a curentului de încărcare de 16 amperi, a modului de încărcare Power Boost, a răcirii active cu aer și a sistemului de gestionare a încărcării controlat prin intermediul procesului. Cu afișaj al nivelului de încărcare și dispozitiv de montare pe perete. Pentru toți acumulatorii cu AMPShare sau interfață acumulator Bosch Professional 18V.
TIMPI DE ÎNCĂRCARE				80 % din capacitatea max.: GBA 18V/2.0Ah: 15 min GBA 18V/4.0Ah: 16 min GBA 18V/5.0Ah: 20 min ProCore 18V/4.0Ah: 32 min ProCore 18V/8.0Ah: 32 min ProCore 18V/12.0Ah: 36 min
NR. COMANDĂ:	9 26 04 341 02 0	9 26 04 342 02 0	9 26 04 343 02 0	9 26 04 339 01 0

	 SET STARTER ACUMULATOR GBA 18V/5Ah AS	 ACUMULATOR GBA 18V/4Ah AS	 ACUMULATOR GBA 18V/5Ah AS	 ÎNCĂRCĂTOR RAPID GAL 1880 CV AS
SCURTĂ DESCRIERE	2 acumulatori Li-ion cu încărcător rapid GAL 1880 CV. Timpi reduși de încărcare datorită intensității mari a curentului de încărcare de 8 amperi, a răcirii active a aerului și a sistemului de gestionare a încărcării controlat prin intermediul procesului. Ușor de utilizat și cu economie de spațiu datorită dispozitivului de înfășurare a cablului de alimentare. Pentru toți acumulatorii cu AMPShare sau cu interfața pentru acumulator 18V Bosch Professional.	Acumulatorii Li-ion cu afișaj al nivelului de încărcare și „Electronic Cell Protection” (ECP). ECP protejează acumulatorul împotriva suprasarcinii, supraîncălzirii și descărcării profunde. Tehnologia COOLPACK 1.0 asigură o durată de viață mai lungă a acumulatorului, comparativ cu acumulatorii fără tehnologie COOLPACK, permițând astfel timpi de operare mai lungi. Compatibil cu toate aparatele cu acumulatori de 18V cu AMPShare sau interfață acumulator Bosch Professional de 18V.		Timpi reduși de încărcare datorită intensității mari a curentului de încărcare de 8 amperi, a răcirii active a aerului și a sistemului de gestionare a încărcării controlat prin intermediul procesului. Ușor de utilizat și cu economie de spațiu datorită dispozitivului de înfășurare a cablului de alimentare. Pentru toți acumulatorii cu AMPShare sau cu interfața pentru acumulator 18V Bosch Professional.
TIMPI DE ÎNCĂRCARE	80 % din capacitatea max.: GBA 18V/5.0Ah: 35 min			80 % din capacitatea max.: GBA 18V/2.0Ah: 15 min GBA 18V/4.0Ah: 25 min GBA 18V/5.0Ah: 35 min ProCORE 18V/4.0Ah: 32 min ProCORE 18V/8.0Ah: 68 min ProCORE 18V/12.0Ah: 113 min
NR. COMANDĂ:	9 26 04 246 01 0	9 26 04 345 02 0	9 26 04 346 02 0	9 26 04 335 01 0

MULTE MĂRCI. MULTE MAȘINI. UN SINGUR SISTEM DE ACUMULATORI.

Putere pentru profesioniști: AMPShare este sistemul de acumulatori comun cu care se pot utiliza multe scule de la numeroase mărci pentru profesioniști, folosind un singur acumulator – datorită tehnologiei de vârf pentru acumulatori de la Bosch Professional.

Mai multe informații privind sistemul de acumulatori și partenerii sunt disponibile la **AMPShare.com**.




Compatibil cu acumulatorii AMPShare
și Bosch Professional 18V.

GAMA ACUMULATORILOR FEIN DE 18V – **MADE FOR METAL.**



O interfață, multe posibilități: Acum, toate mașinile FEIN sunt compatibile cu acumulatorii BOSCH Professional 18V începând din 2008 și cu acumulatorii AMPShare. Rezultatul: mai puțini acumulatori și încărcătoare diferite – pentru o vedere de ansamblu mai bună și ordine la locul utilizării.

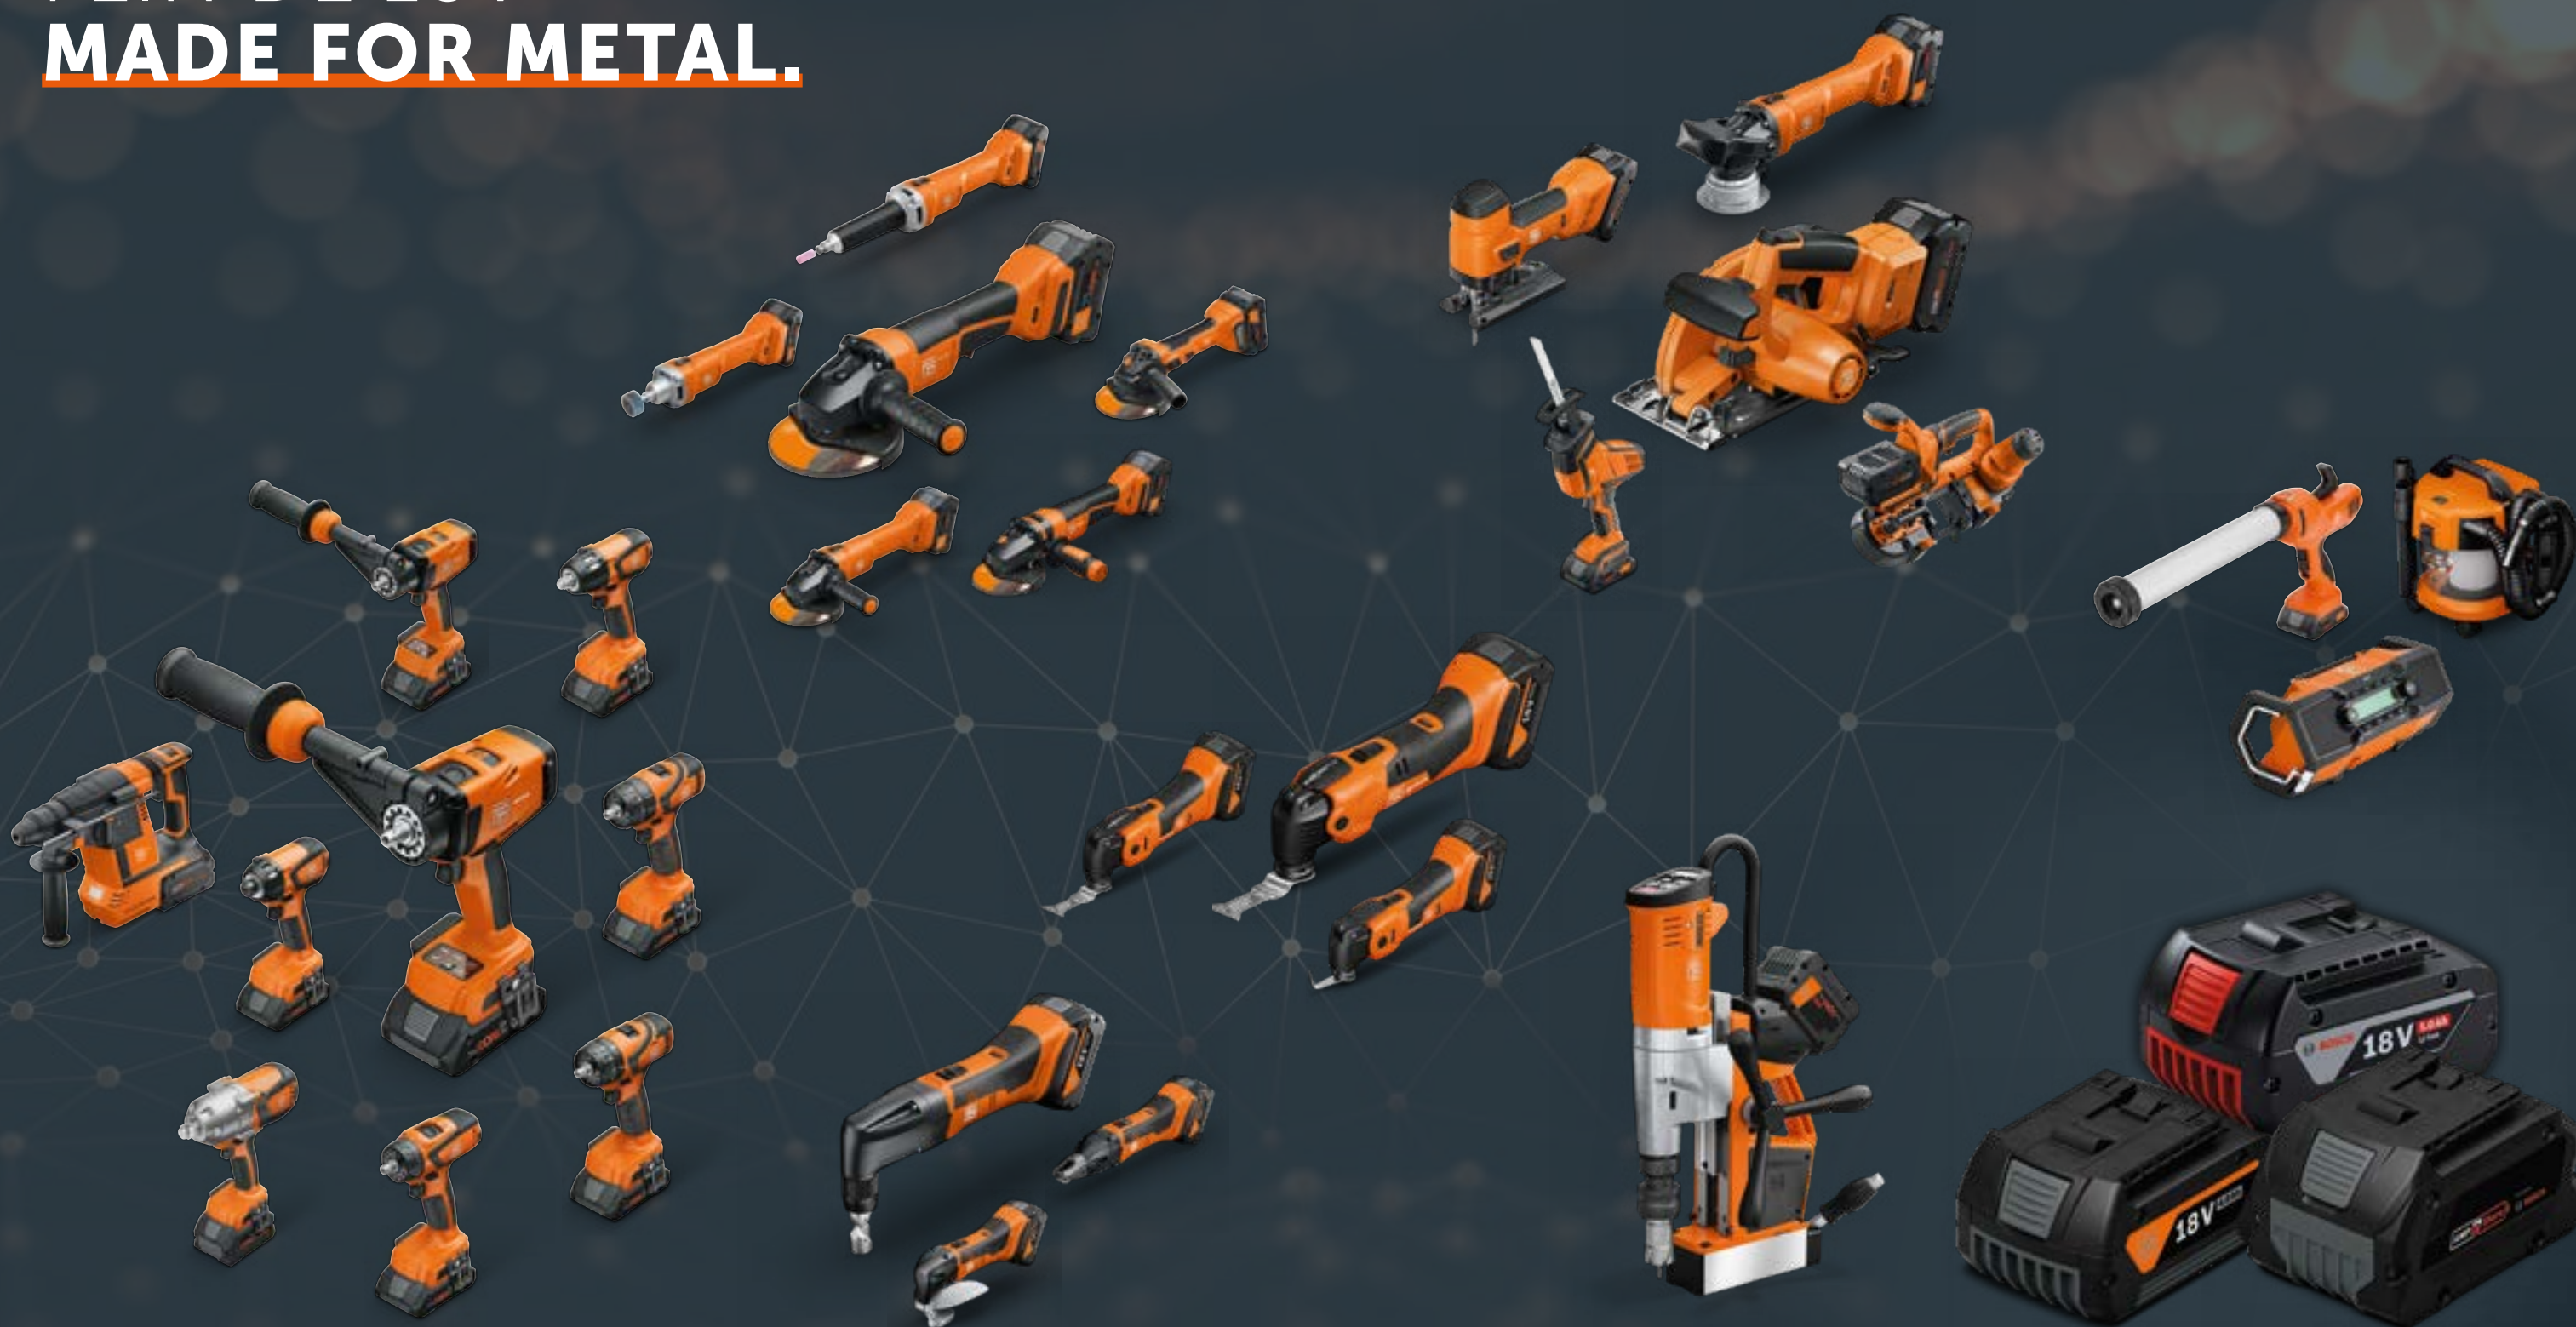

ȘTIAȚI DEJA ...

...TĂIERILE PRECISE SUNT POSIBILE ȘI CU UN FIERĂSTRĂU CIRCULAR?



Găsiți acest sfat, precum și alte sfaturi
utile privind utilizarea la:
https://fein.com/en_uk/application-tips/

EXPERIMENTAȚI FEIN LIVE

Programați-vă gratuit pe internet pentru o demonstrație pe pagina
https://fein.com//ro_ro/servicii/demonstratie

GARANȚIA FEIN PLUS PÊ 3 ANI

Pur și simplu înregistrați produsul online și prelungiți garanția legală la 3 ani (inclusiv încărcătoare & acumulatori Li-ion). Țările participante și alte informații se găsesc la www.fein.com/warranty

Distribuitorul dumneavoastră vă consiliază cu plăcere:

Promoțiile nu se pot combina între ele și puteți beneficia de ele doar în perioada de timp menționată,
la distribuitorii specializați participanți. În limita stocului disponibil.

PLATZHALTER
FSC ZEICHEN



Casetă tehnică:
C. & E. Fein GmbH, (Judecătoria Ulm, HRB 702155), Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau
Director: Dr. Christoph Weiß

C. & E. FEIN GmbH Reprezentanță România, Str. Gara Herăstrău nr. 2, Etaj 2, Modul 44, 011983 București, Telefon +40 745208782, www.fein.ro

Tipărit în Germania. Nu garantăm acuratețea informațiilor și a imaginilor. Sub rezerva modificărilor și erorilor.
9 91 00 001 23 2 11 24 RO